

ZUIGNAPPEN
VACUUM CUPS

BALG
BE-
LLOWS

VF



SPECIFICATIES • CHARACTERISTICS


Ø Onbelast / Ø Belast Ø unloaded / Ø loaded	[mm]
Minimale buig radius Minimum curve radius	[mm]
Maximale slag Maximum stroke	[mm]
Volume Volume	[cm³]
Gewicht Weight	[g]
Kracht -0,4 bar Force at -0,4 bar	[Kgf]
Kracht -0,6 bar Force at -0,6 bar	[Kgf]
Kracht -0,8 bar Force at -0,8 bar	[Kgf]
Kracht -0,9 bar Force at -0,9 bar	[Kgf]

BESTELLEN • HOW TO ORDER


- Nitrile zuignap zonder fitting - Nitrile cup no fitting
Nitrile zuignap compleet - Nitrile cup complete
- Silicone zuignap zonder fitting Silicone cup no fitting
Silicone zuignap compleet - Silicone cup complete
- Naturel zuignap zonder fitting - Natural rubber cup no fitting
Naturel zuignap compleet - Natural rubber cup complete
- Polyurethaan zuignap zonder fitting - Polyurethane no fitting
Polyurethaan zuignap zonder fitting - Polyurethane no fitting

Standaard fitting deel**
Standard fitting part**


ø 8

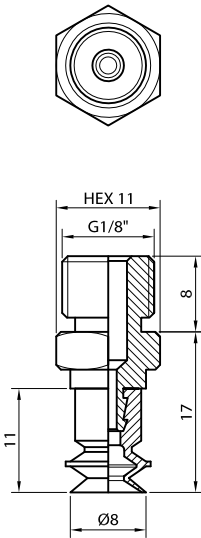


ø 10

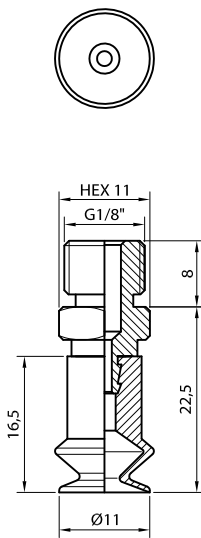


ø 12

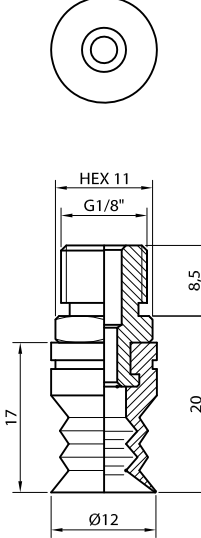

ø 16

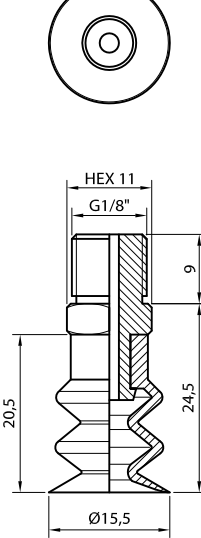

ø 20

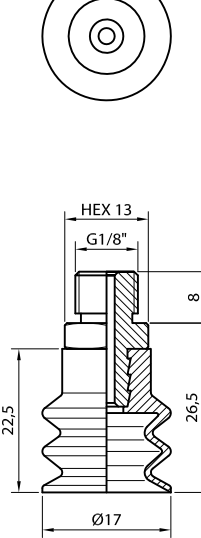

GESCHIKT VOOR
SUITABLE FOR

Vlakke oppervlakte
Flat surfaces

Gebogen oppervlakte
Curved surfaces

VOORDELEN
ADVANTAGES

Breed aanbod aan diameters
Wide range of diameters

Veelzijdigheid
Versatility

Hoogte compensatie
Height compensation

8 / 12

11 / 11

12 / 13

16 / 16,3

20 / 20

8

5,5

4

12

7,5

3

5

5,5

7,5

4

0,25

0,46

0,54

0,72

3

7

8

8

11

13

0,161

0,21

0,382

0,604

0,956

0,226

0,4

0,538

0,849

1,32

0,281

0,51

0,670

1,06

1,52

0,294

0,58

0,742

1,10

1,62

VF8NITWF
VF8NIT

On request

VF8SBWF
VF8SB

On request

On request

On request

On request

On request

RAC2R1/8M

RAC2R1/8M

VF12NITWF
VF12NIT

VF12SBWF
VF12SB

On request

On request

RAC13R1/8M

VF16NITWF
VF16NIT

VF16SBWF
VF16SB

VF16CNWF
VF16CN

On request

RAC14R1/8M

On request
VF20NIT

VF20SBWF
VF20SB

VF20CNWF
VF20CN

On request
VF20PUR

RAC15R1/8M

ZUIGNAPPEN
VACUUM CUPS

BALG
BELLOWS

VF



SPECIFICATIES • CHARACTERISTICS


Ø Onbelast / Ø Belast	Ø unloaded / Ø loaded	[mm]
Minimale buig radius	Minimum curve radius	[mm]
Maximale slag	Maximum stroke	[mm]
Volume	Volume	[cm³]
Gewicht	Weight	[g]
Kracht -0,4 bar	Force at -0,4 bar	[Kgf]
Kracht -0,6 bar	Force at -0,6 bar	[Kgf]
Kracht -0,8 bar	Force at -0,8 bar	[Kgf]
Kracht -0,9 bar	Force at -0,9 bar	[Kgf]

BESTELLEN • HOW TO ORDER


	Nitrile zuignap zonder fitting Nitrile vacuum cup without fitting
	Silicone zuignap zonder fitting Silicone vacuum cup without fitting
	Naturel zuignap zonder fitting Natural rubber vacuum cup without fitting
	Polyurethaan zuignap zonder fitting Polyurethane vacuum cup without fitting

Standaard fitting deel**
Standard fitting part**

Ø 29

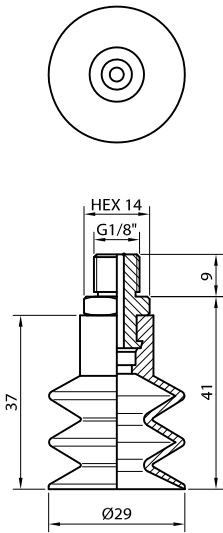

Ø 30

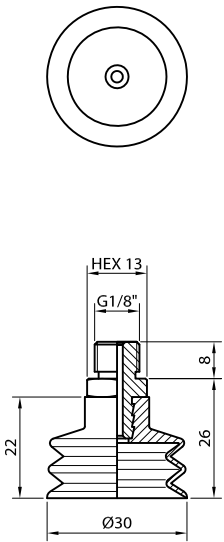

29 / 30

12,5

16

7

20

1,55

2,36

2,63

2,92

VF29NITWF
VF29NIT

VF29SBWF
VF29SB

On request

On request

RAC16R1/8M

30 / 31,5

12,5

11

6,5

15

2,18

2,71

3,28

3,67

VF30NITWF
VF30NIT

VF30SBWF
VF30SB

VF30CNWF
VF30CN

VF30PURWF
VF30PUR

RAC15R1/8M

GESCHIKT VOOR
SUITABLE FOR

Vlakke oppervlakte
Flat surfaces

Gebogen oppervlakte
Curved surfaces

VOORDELEN
ADVANTAGES

Breed aanbod aan diameters
Wide range of diameters

Veelzijdigheid
Versatility

Hoogte compensatie
Height compensation