

COMPACK 3

DIRECT SERIES

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

- 1

PACK SMART V60
- 2


CONTROLLORE ELETTRONICO
K-TRONIC 5
ELECTRONIC CONTROLLER
K-TRONIC 5
- 3

MOTORE ELETTRICO DI ULTIMA
GENERAZIONE "MADE IN ITALY"
LATEST-GENERATION ELECTRIC
MOTOR "MADE IN ITALY"
- 4

VENTOLA AD ALTA SILENZIOSITÀ
ED EFFICIENZA
HIGH EFFICIENCY AND LOW
NOISE COOLING FAN
- 5

TRASMISSIONE DIRETTA
DIRECT DRIVE
- 6

SCAMBIATORE DI CALORE OLIO
OIL HEAT EXCHANGER

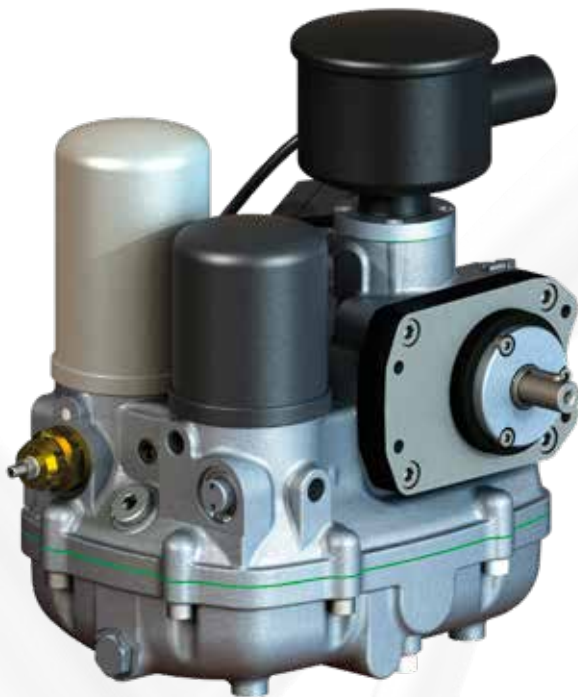

COMPACK 3 rappresenta un'autentica rivoluzione nel settore permettendo di sfruttare gli standard tecnici e tecnologici di un compressore a vite industriale, nei mercati fino ad ieri ad esclusivo appannaggio del compressore a pistoncini. Grazie al sistema Heating System, che elimina il problema della generazione di condensa, COMPACK può essere utilizzato anche in regimi di utilizzo non continuo. Inoltre a parità di aria resa garantisce un risparmio energetico rispetto all'utilizzo di un compressore a pistoncini di pari portata. Disponibile versioni a terra, su serbatoio da 90 lt e Air Trolley con motore trifase.

COMPACK 3 stands for an authentic revolution in the field, exploiting the technical and technological standards of an industrial screw compressor on the markets using normally a piston compressor. Thanks to the Heating System that eliminates the condensate problem, COMPACK is also designed to run discontinuously. Moreover it guarantees energy efficiency if compared to a piston compressor with the same airflow rate. Available versions grounded, on 90 lt tank and Air Trolley with three phases motor.

COMPACK 3

Codice Code	Modello Type	Potenza Motore Motor Power	Vite Screw	Serbatoio Tank	Pressione Max. Max. Pressure	Portata Aria* Air Flow-rate*	L. Sonoro** Noise L.**	Volt Voltage	Attacco Connection	Dimensioni Dimensions	Peso Weight
		Hp Kw		Lt Gal	Bar Psi	l/min C.F.M.	dB[A]		BSP	L x D x H (cm)	Kg Lbs
COMPACK 3 a terra / grounded											
180022001	COMPACK 3	4,7 3,5	V60		10 145	360 12,7	69	400/50/3	3/8 Gas	55x43x42	45 99,2
COMPACK 3 su serbatoio / on tank											
180022020	COMPACK 3 / 90	4,7 3,5	V60	90 23,8	10 145	360 12,7	69	400/50/3	1/2 Gas	116x44x88	77 169,8
COMPACK 3 Trolley											
151022004	COMPACK 3 AR	4,7 3,5	V60	7 1,85	10 145	360 12,7	69	400/50/3	3/8 Gas	74x62x70	71 156,5

* Le prestazioni vengono calcolate in base alla norma ISO 1217, allegato C, ultima edizione. / Performances measured according to ISO 1217, annex C, latest edition.
** Il livello di rumorosità viene calcolato in base alla norma ISO 2151. / Noise level measured according to ISO 2151.



a terra
on ground



su serbatoio 90 lt
on tank 90 lt



Air Trolley