

ZUIGNAPPEN
VACUUM CUPS

VLAkke
FLAT

VO



SPECIFIcTIES • CHARACTERISTICS

Ø Onbelast / Ø Belast	Ø unloaded / Ø loaded	[mm]
Minimale buig radius	Minimum curve radius	[mm]
Maximale slag	Maximum stroke	[mm]
Volume	Volume	[cm³]
gewicht	Weight	[g]
Kracht -0,4 bar	Force at -0,4 bar	[Kgf]
Kracht -0,6 bar	Force at -0,6 bar	[Kgf]
Kracht -0,8 bar	Force at -0,8 bar	[Kgf]
Kracht -0,9 bar	Force at -0,9 bar	[Kgf]

BESTELLEN • HOW TO ORDER

	Nitrile zuignap met fitting	Nitrile vacuum cup with fitting
	Silicone zuignap met fitting	Silicone vacuum cup with fitting
	Naturel zuignap met fitting	Natural rubber vacuum cup with fitting


Standaard fitting deel**
Standard fitting part**

Voorbeeld Example: VCF_33_NIT + RAC3R1/8M

GESCHIKT VOOR SUITABLE FOR	Zak opening Bag opening	Folie,papier,stof Film, paper, fabric	
VOORDELEN ADVANTAGES	Vermijdt materiële schade Avoids material damage	Vermijdt vervorming Avoids deformations	Extra dunne lip Extra thin lip

Ø 26

Ø 33

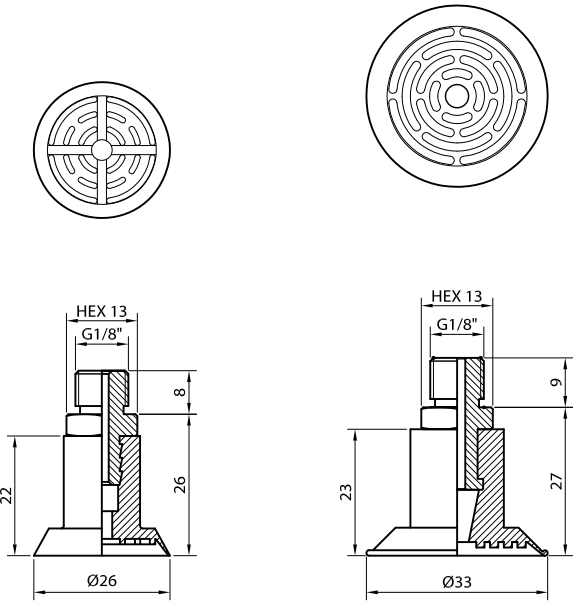

26 / 27	33 / 34
--	--
2	1,5
1,4	1,9
14	17
1,63	2,74
2,36	3,95
3,06	5,13
3,22	5,39

VO26NIT	VO33NIT
VO26SB	VO33SB
VO26CN	VO33CN