


Lorsque l'air comprimé s'échappe dans l'atmosphère, il crée du bruit.
Cela peut être évité en installant un silencieux.
Ces amortisseurs sont constitués d'un matériau poreux. L'air circule
à travers le matériau et distribué, réduisant le niveau de bruit.

Papillons d'étranglement silencieux avec vis moletée
Type: Vanne papillon conique avec silencieux, frein à ressort

Application:
Étranglement de l'air d'échappement derrière une soupape de commande

Prestations de service:
• Contrôle de vitesse favorable avec isolation phonique

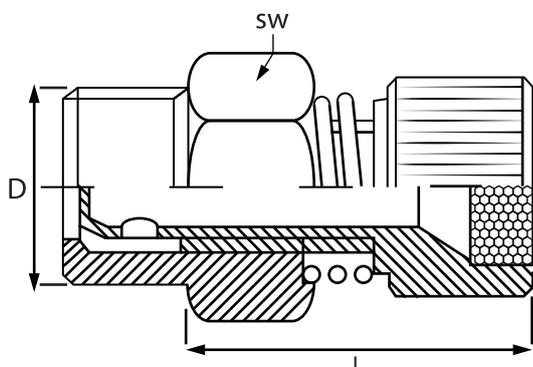

Art. code	Câble	Taille de clé (sw)	Longueur (L)	
			min.	max.
CM18BKS	G 1/8 "	13 mm	20 mm	23 mm
CM14BKS	G 1/4 "	15 mm	22 mm	29 mm
CM38BKS	G 3/8 "	18 mm	25 mm	28 mm
CM12BKS	G 1/2 "	22 mm	26 mm	29 mm
CM34BKS	G 3/4 "	30 mm	32 mm	37 mm
CM10BKS	G 1 "	36 mm	32 mm	37 mm