

Wenn Druckluft in die Atmosphäre entweicht, entsteht Lärm.
Dies kann durch die Installation eines Schalldämpfers verhindert werden.
Diese Dämpfer sind mit einem porösen Material versehen. Die Luft strömt
durch das Material und verteilt, wodurch der Geräuschpegel reduziert wird.

Schalldämpfer-Drosselklappen mit Rändelschraube


Typ: Kegelförmige Drosselklappe mit Schalldämpfer, federbelastete Bremse

Anwendung:

Drosselung der Abluft hinter einem Steuerventil

Leistungen:

- Günstige Geschwindigkeitsregelung inkl. Schalldämmung

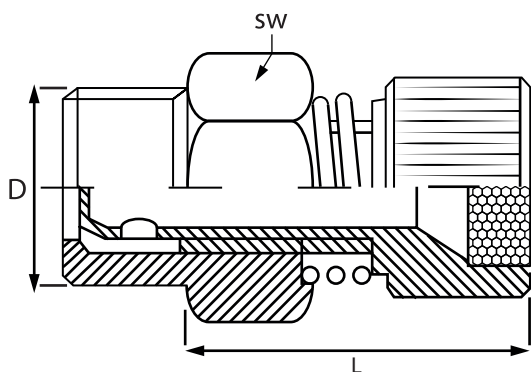

Art. code	Draht	Schrauben- schlüsselgröße	<i>min.</i> Länge (L)	<i>max.</i>
CM18BKS	G 1/8 "	13 mm	20 mm	23 mm
CM14BKS	G 1/4 "	15 mm	22 mm	29 mm
CM38BKS	G 3/8 "	18 mm	25 mm	28 mm
CM12BKS	G 1/2 "	22 mm	26 mm	29 mm
CM34BKS	G 3/4 "	30 mm	32 mm	37 mm
CM10BKS	G 1 "	36 mm	32 mm	37 mm