


3/2 magneetventiel / 3
3/2 way valve /3

pneumatisch bediend
pneumatically operated

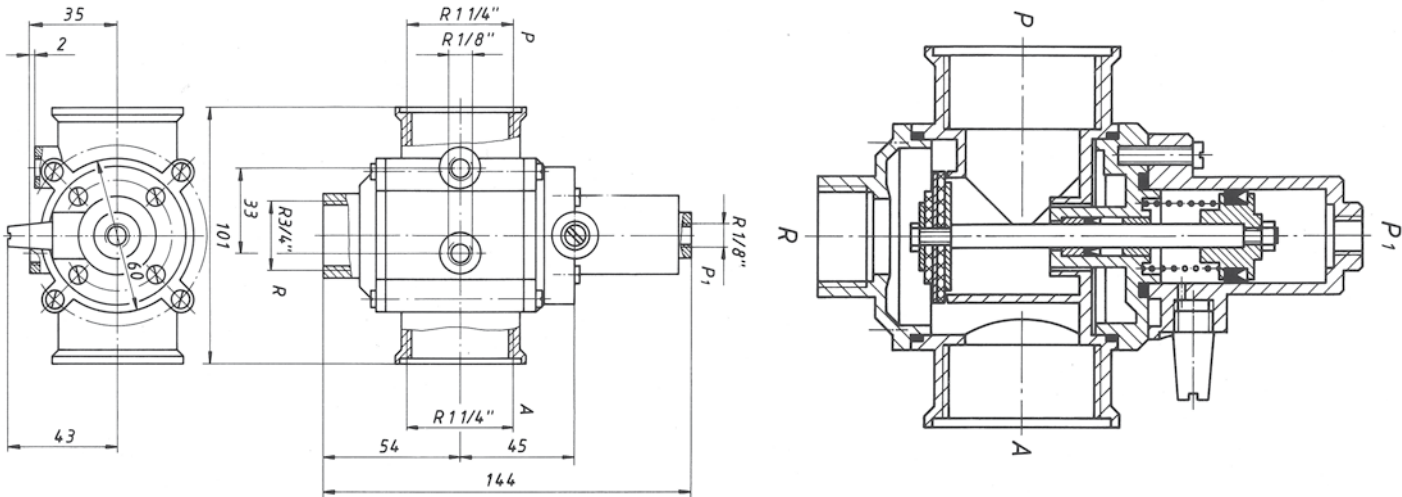

SPECIFICATIES · CHARACTERISTICS

Spanning
Stroomverbruik
Standaard stuurspanning
Aansturing <i>driving</i>
Diameter <i>diameter</i>
Aansluiting P <i>connection</i>
Aansluiting A <i>connection</i>
Aansluiting R <i>connection</i>
Bedienings poort <i>operating port</i>
Functie <i>fuction</i>
Werkdruk <i>pressure</i>
Omgevingtemperatuur <i>temperature</i>
Bescherming voor <i>protective for</i> DIN 40050

5 W	5 VA	5 VA		
0,208 A	0,208 A	0,023 A		
24 Volt/DC	24 Volt/AC	230 Volt /AC		
pneumatically operated	pneumatically operated	pneumatically operated		
32 mm	32 mm	32 mm		
G 1 1/4"	G 1 1/4"	G 1 1/4"		
G 1 1/4"	G1 1/4"	G 1 1/4"		
G 1/8"	G 1/8"	G 1/8"		
binnendraad G 1/8"	binnendraad G 1/8"	binnendraad G 1/8"		
4-8 bar	4-8 bar	4-8 bar		
max 80°C	max 80°C	max 80°C		
VV3-3-14-24V	VV3-3-14-24VAC	VV3-3-14-230VAC		

BESTELLEN · HOW TO ORDER