


Prevost serie

ESI07

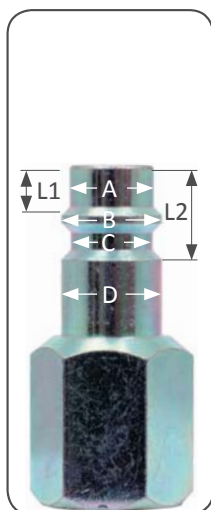

L1	5	mm
L2	11	mm
A	Ø10	mm
B	Ø12	mm
C	Ø10	mm
D	Ø12	mm

Bediening

De ESI07 snelkoppelingen zijn drukknop bediende perslucht veiligheidssnelkoppelingen. Door op de groene knop te drukken sluit de snelkoppeling de luchttoevoer af, de slang wordt ontlucht en vastgehouden in de snelkoppeling tot hij drukloos is. Met deze snelkoppeling heeft u een snelkoppeling die voldoet aan de ARBO wet en de veiligheidseisen van de ISO 4414. Het is op geen enkele wijze mogelijk de slang uit de snelkoppeling te nemen als er nog restdruk in zit.

Eigenschappen

De ESI07 kan worden gebruikt op alle steeknippels volgens het veelgebruikte Euro profiel, ofwel het 7,2/7,4 mm profiel. Door de grote doorlaat van de steeknippel en snelkoppeling is er weinig drukverlies. De lichtgewicht snelkoppeling is gemaakt van slagvast technisch kunststof en is robuust genoeg om dagelijks zeer intensief gebruikt te worden. Het kunststof snelkoppelinghuis zal geen krassen veroorzaken op kwetsbare oppervlakken.



Toepassing

De snelkoppeling is geschikt voor kleine en middelgrote handgereedschappen in een normale werkomgeving zoals assemblageplekken en personenauto garages. We adviseren deze snelkoppeling voor alle toepassingen waarbij veel gebruikt wordt gemaakt van de snelkoppeling. Door het lage gewicht als gevolg van gebruik van een aluminium slangpilaar geven ze comfort. Door de lage drukverliezen zijn ze goedkoop in gebruik. Met name aan te bevelen bij minder ervaren gebruikers van perslucht vanwege de eenvoudige bediening. Het snelkoppelinghuis is na montage vrij te positioneren zodat de drukknop altijd zichtbaar is voor de gebruiker.


TIP: vervangt u eerst alle steeknippels door geharde steeknippels van Prevost.

Uitwisselbaarheid

ESI07 kan worden gebruikt om de volgende snelkoppelingen te vervangen:
Atlas Copco QIC 10SE; Cejn 320, Festo KD; Hansen 24CC; JWL 510, 520, 530, 540, 550, 570; Legris C9000 94-E07; Oetiker SC C; Rectus 25, 26; Transair CP-E4.

Specificaties

- Flow bij 6 bar en ΔP 0,6 bar: 1750 NI/min.
- Werkdruk: maximaal 12 bar
- Temperatuurbereik: -15 °C tot +70 °C
- Gewicht: 86 gram (ESI07.1808)
- Steeknippels (ERP07): gehard staal, verzinkt
- Alle draadaansluitingen BSP draad
- 5 jaar garantie

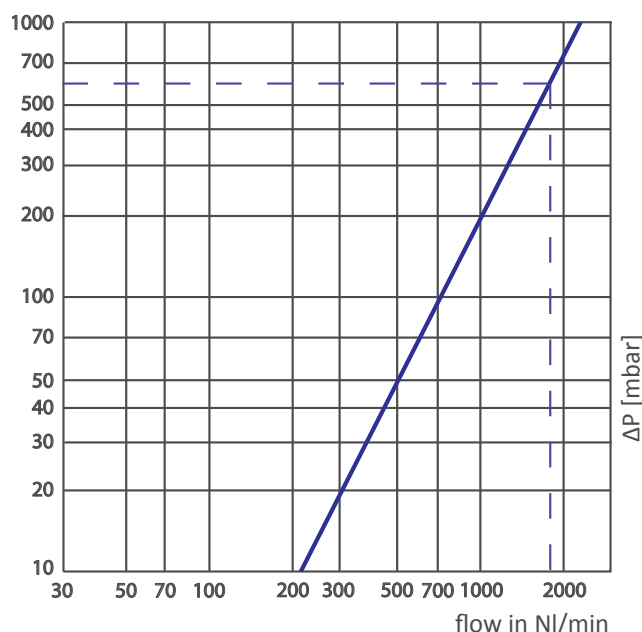

Prevost serie

ESI07

		1/4"	3/8"	1/2"	6 mm	8 mm	10 mm	13 mm
  	binnendraad	ESI07.1101	ESI07.1102	ESI07.1103				
	buitendraad	ESI07.1151	ESI07.1152	ESI07.1153				
	slangpilaar				ESI07.1806	ESI07.1808	ESI07.1810	ESI07.1813