

Documentatie

Conek push-in lijn



1. Inhoudsopgave

2.	<u>Technische specificaties</u>	<u>3</u>
3.	<u>Detail tekeningen</u>	<u>3</u>
4.	<u>Rechte inschroefkoppeling met O-ring</u>	<u>4</u>
5.	<u>Rechte opschroefkoppeling</u>	<u>5</u>
6.	<u>Rechte opschroefkoppeling schotdoorvoer</u>	<u>6</u>
7.	<u>Rechte schotdoorvoerkoppeling</u>	<u>7</u>
8.	<u>Rechte doorverbinder</u>	<u>8</u>
9.	<u>Rechte doorverbinder verlopend</u>	<u>9</u>
10.	<u>Knie inschroefkoppeling met O-ring</u>	<u>10</u>
11.	<u>Hoge knie inschroefkoppeling met O-ring</u>	<u>11</u>
12.	<u>Banjo knie inschroefkoppeling</u>	<u>12</u>
13.	<u>Knie koppeling</u>	<u>13</u>
14.	<u>Knie steelkoppeling</u>	<u>14</u>
15.	<u>Snelheidsregelventiel inschroef ontluchting regelbaar (B)</u>	<u>15</u>
16.	<u>Snelheidsregelventiel in-line</u>	<u>16</u>
17.	<u>T-koppeling/verlopend</u>	<u>17</u>
18.	<u>T-inschroefkoppeling</u>	<u>18</u>
19.	<u>Zij-inschroef T-koppeling</u>	<u>19</u>
20.	<u>Y-koppeling/verlopend</u>	<u>20</u>
21.	<u>Y-inschroefkoppeling</u>	<u>21</u>
22.	<u>Y-steelkoppeling</u>	<u>22</u>
23.	<u>X-koppeling</u>	<u>23</u>
24.	<u>Manifoldkoppeling/verlopend</u>	<u>24</u>
25.	<u>Manifoldinschroefkoppeling/verlopend</u>	<u>25</u>
26.	<u>Steel verloopkoppeling</u>	<u>26</u>
27.	<u>Leidingverloopkoppeling</u>	<u>27</u>
28.	<u>Steel afblindstop</u>	<u>28</u>

Documentatie

Conek push-in lijn

2. Technische specificaties

Medium: lucht (geen ander soort gas of vloeistof)

Materiaal: schroefdraad: messing – tandring: RVS

Temperatuurbereik: – 20°C tot 60°C / 32°F tot 140°F



Werkdruk: max. 12 bar / 0 – 150PSI / 0 – 9.9KgF/cm²(0 – 990KPa)

Vacuum: -29,5 in Hg / – 750mm Hg(10 Torr)

Slangaansluiting: 4 tot 16mm / Ø4 Ø6 Ø8 Ø10 Ø12 Ø16

Draadaansluiting: grootte(mm) M5X0.8 M6X1.0 R1/8 R1/4 R3/8 R ½

3. Detail tekeningen

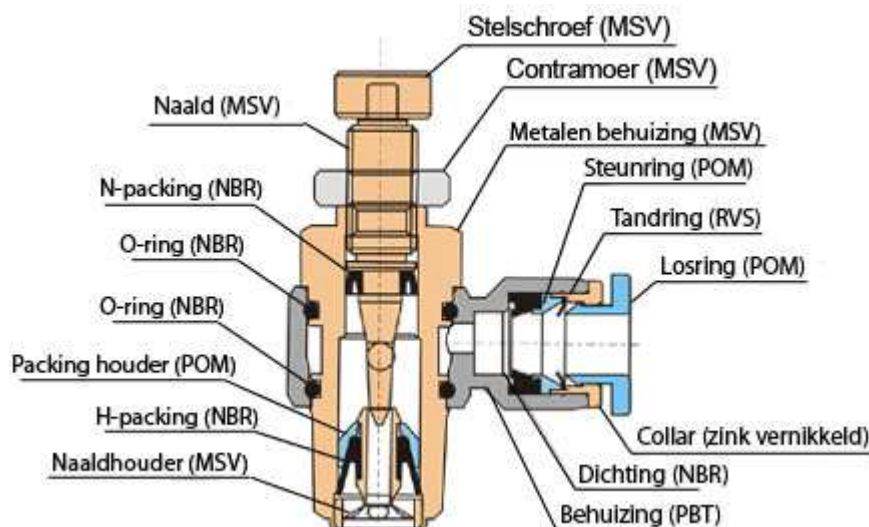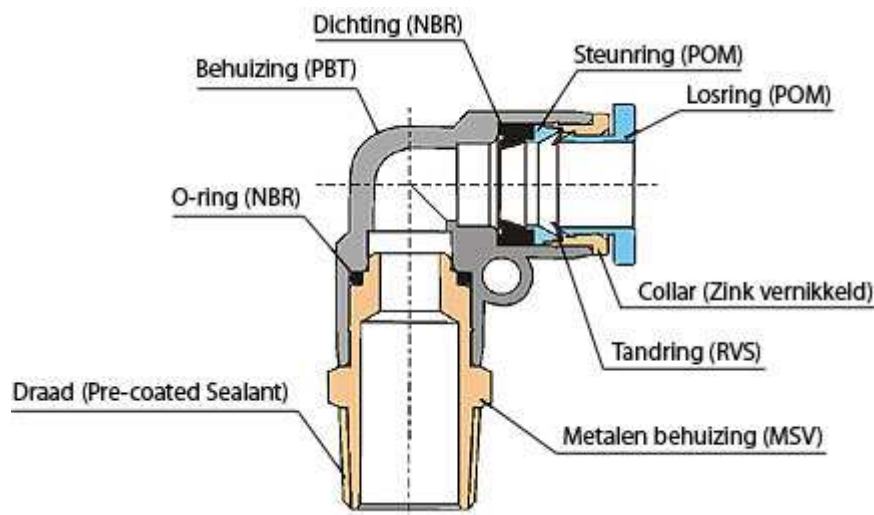

Documentatie

Conek push-in lijn


4. Rechte inschroefkoppeling met O-ring

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PC04M5	M5	4	PC06G02	G 1/4"	6	PC12G03	G 3/8"	12
PC06M5	M5	6	PC08G02	G 1/4"	8	PC16G03	G 3/8"	16
PC04G01	G 1/8"	4	PC10G02	G 1/4"	10	PC06G04	G 1/2"	6
PC06G01	G 1/8"	6	PC12G02	G 1/4"	12	PC08G04	G 1/2"	8
PC08G01	G 1/8"	8	PC06G03	G 3/8"	6	PC10G04	G 1/2"	10
PC10G01	G 1/8"	10	PC08G03	G 3/8"	8	PC12G04	G 1/2"	12
PC04G02	G 1/4"	4	PC10G03	G 3/8"	10	PC16G04	G 1/2"	16
Metrisch	T	D						
PC06M16	M16x1,5	6						

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	L	H
PC04-M5	4	M5	3.8	20.1		10
PC04-M6		M6	4.5	20.8		
PC04-G01		G1/8	5.0	19.3	7.4	
PC04-G02		G1/4	5.8	16.6	3.9	
PC06-M5	6	M5	3.8	21.2		12
PC06-M6		M6	4.5	21.7		
PC06-G01		G1/8	5.0	19.9	6.7	
PC06-G02		G1/4	5.8	20.4	6.4	
PC06-G03		G3/8	6.8	20.0	4.5	
PC06-G04		G1/2	8.0	21.7	4.5	
PC08-G01	8	G1/8	5.0	24.4	11.1	14
PC08-G02		G1/4	5.8	22.2	7.0	
PC08-G03		G3/8	6.8	21.2	4.5	
PC08-G04		G1/2	8.0	22.9	4.5	
PC10-G01	10	G1/8	5.0	26.3	11.0	17
PC10-G02		G1/4	5.8	27.5	13.9	
PC10-G03		G3/8	6.8	25.0	8.9	
PC10-G04		G1/2	8.0	22.7	4.9	
PC12-G02	12	G1/4	5.8	31.2	12.0	20
PC12-G03		G3/8	6.8	28.2	11.0	
PC12-G04		G1/2	8.0	28.9	9.5	
PC14-G03	14	G3/8	6.8	31.8	13.0	21
PC14-G04		G1/2	8.0	29.5	10.0	
PC16-G03	16	G3/8	6.8	34.9	14.5	24
PC16-G04		G1/2	8.0	36.1	18.0	

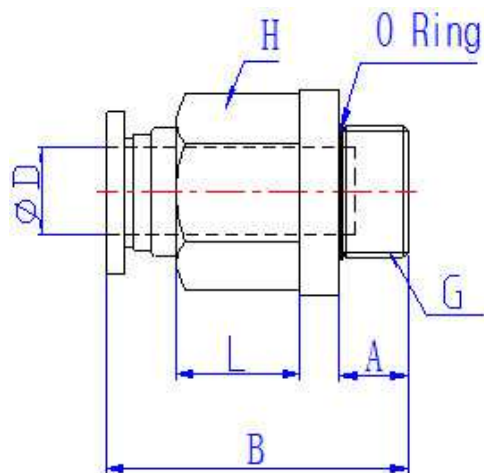


5. Rechte opschroefkoppeling

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PCF0401	G 1/8"	4	PCF0802	G 1/4"	8	PCF1203	G 3/8"	12
PCF0601	G 1/8"	6	PCF1002	G 1/4"	10	PCF0804	G 1/2"	8
PCF0801	G 1/8"	8	PCF1202	G 1/4"	12	PCF1004	G 1/2"	10
PCF1001	G 1/8"	10	PCF0603	G 3/8"	6	PCF1204	G 1/2"	12
PCF0402	G 1/4"	4	PCF0803	G 3/8"	8			
PCF0602	G 1/4"	6	PCF1003	G 3/8"	10			

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	H
PCF04-01	4	G1/8	7.0	22.3	14
PCF04-02		G1/4	9.0	25.3	17
PCF06-01	6	G1/8	7.0	24.4	14
PCF06-02		G1/4	9.0	26.4	17
PCF06-03	8	G3/8	10.0	27.4	19
PCF08-01		G1/8	7.0	25.9	14
PCF08-02		G1/4	9.0	27.9	17
PCF08-03		G3/8	10.0	28.9	19
PCF08-04	10	G1/2	12.0	30.9	24
PCF10-01		G1/8	7.0	27.7	17
PCF10-02		G1/4	9.0	29.7	19
PCF10-03		G3/8	10.0	30.7	19
PCF10-04	12	G1/2	12.0	32.7	24
PCF12-02		G1/4	9.0	32.9	20
PCF12-03		G3/8	10.0	33.9	20
PCF12-04		G1/2	12.0	35.9	24

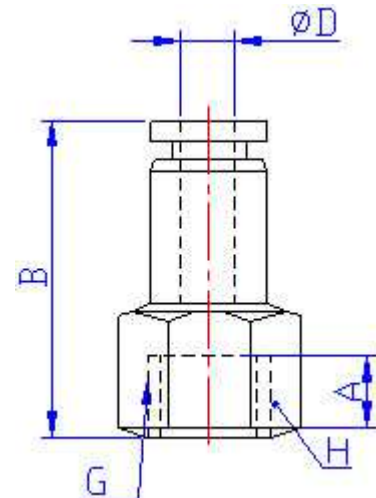


6. Rechte opschroefkoppeling schotdoorvoer

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PMF0401	G 1/8"	4	PMF1002	G 1/4"	10	PMF1203	G 3/8"	12
PMF0601	G 1/8"	6	PMF1202	G 1/4"	12	PMF0804	G 1/2"	8
PMF0801	G 1/8"	8	PMF0603	G 3/8"	6	PMF1004	G 1/2"	10
PMF0602	G 1/4"	6	PMF0803	G 3/8"	8	PMF1204	G 1/2"	12
PMF0802	G 1/4"	8	PMF1003	G 3/8"	10			

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	M	A	H1	H2	L	B
PMF04-01	4	G1/8	M12	7.0	14	14	9.5	23.3
PMF04-02		G1/4		9.0	17		11.6	25.4
PMF06-01	6	G1/8	M14	7.0	17	17	7.0	24.2
PMF06-02		G1/4		9.0	17		12.0	29.2
PMF06-03		G3/8		10.0	19		13.0	30.2
PMF08-01	8	G1/8	M16	7.0	19	19	5.0	27.4
PMF08-02		G1/4		9.0	19		12.0	34.4
PMF08-03		G3/8		10.0	19		13.0	34.4
PMF08-04		G1/2		12.0	24		15.0	36.4
PMF10-01	10	G1/8	M20	7.0	21	24	7.7	28.4
PMF10-02		G1/4		9.0	21		9.7	30.4
PMF10-03		G3/8		10.0	21		13.0	33.7
PMF10-04		G1/2		12.0	24		15.0	35.7
PMF12-02	12	G1/4	M22	9.0	24	27	9.1	33.5
PMF12-03		G3/8		10.0	24		10.0	34.4
PMF12-04		G1/2		12.0	24		15.0	39.4

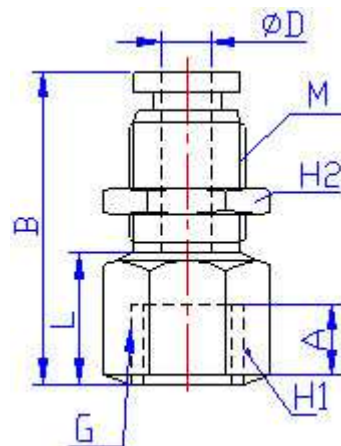


7. Rechte schotdoorvoer koppeling

Type	Schotdoorvoer draad	D
PM04	M12 x 1	4
PM06	M14 x 1	6
PM08	M16 x 1	8
PM10	M20 x 1	10
PM12	M22 x 1	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	M	E	B	H	F
PM04	4	M12	9.7	30.1	14	3.5
PM06	6	M14	7.5	31.8	17	4.0
PM08	8	M16	6.8	35.3	19	4.5
PM10	10	M20	11.5	39.0	24	5.0
PM12	12	M22	12.8	45.3	27	5.0

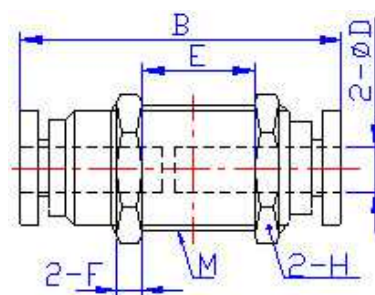


8. Rechte doorverbinder

Type	D	D	Type	D	D
PU04	4	4	PU10	10	10
PU06	6	6	PU12	12	12
PU08	8	8	PU16	16	16

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	B
PU04	4	33.0
PU06	6	35.2
PU08	8	39.1
PU10	10	45.2
PU12	12	49.2
PU14	14	48.4
PU16	16	51.0

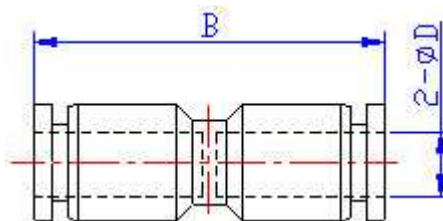


9. Rechte doorverbinder verlopend

Type	D1	D2
PG0604	6	4
PG0806	8	6
PG1008	10	8
PG1210	12	10
PG1612	16	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD1	ΦD2	B
PG06-04	6	4	33.6
PG08-06	8	6	36.1
PG10-07	10	7	41.8
PG10-08	10	8	41.8
PG12-07	12	7	46.9
PG12-08	12	8	46.9
PG12-10	12	10	46.1
PG14-10	14	10	46.7
PG14-12	14	12	48.3
PG16-10	16	10	48.5
PG16-12	16	12	50.1

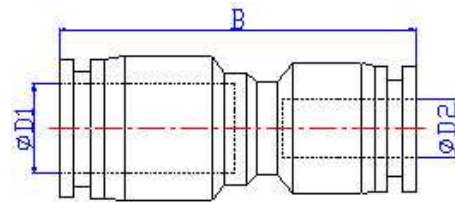

Documentatie

Conek push-in lijn


10. Knie inschroefkoppeling met O-ring

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PL04M5	M5	4	PL06G02	G 1/4"	6	PL16G03	G 3/8"	16
PL06M5	M5	6	PL08G02	G 1/4"	8	PL06G04	G 1/2"	6
PL04G01	G 1/8"	4	PL10G02	G 1/4"	10	PL08G04	G 1/2"	8
PL06G01	G 1/8"	6	PL06G03	G 3/8"	6	PL10G04	G 1/2"	10
PL08G01	G 1/8"	8	PL08G03	G 3/8"	8	PL12G04	G 1/2"	12
PL10G01	G 1/8"	10	PL10G03	G 3/8"	10	PL16G04	G 1/2"	16
PL04G02	G 1/4"	4	PL12G03	G 3/8"	12			

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	E	H
PL04-M5	4	M5	3.8	17.3	17.5	8
PL04-M6		M6	4.5	18.0		8
PL04-G01		G1/8	5.0	24.0		14
PL04-G02		G1/4	5.8	25.3		17
PL06-M5	6	M5	3.8	17.3	19.0	8
PL06-M6		M6	4.5	18.0		8
PL06-G01		G1/8	5.0	25.2		14
PL06-G02		G1/4	5.8	26.5		17
PL06-G03		G3/8	6.8	28.0		20
PL06-G04	8	G1/2	8.0	29.2	22.8	24
PL08-G01		G1/8	5.0	26.0		14
PL08-G02		G1/4	5.8	27.3		17
PL08-G03		G3/8	6.8	28.8		20
PL08-G04	10	G1/2	8.0	30.0	26.3	24
PL10-G01		G1/8	5.0	29.0		17
PL10-G02		G1/4	5.8	29.8		20
PL10-G03		G3/8	6.8	31.3		24
PL10-G04	12	G1/2	8.0	33.5	29.6	24
PL12-G02		G1/4	5.8	33.8		20
PL12-G03		G3/8	6.8	34.8		24
PL12-G04	14	G1/2	8.0	36.5	31.7	24
PL14-G03		G3/8	6.8	39.8		24
PL14-G04		G1/2	8.0	41.5		24
PL16-G03	16	G3/8	6.8	40.8	33.0	24
PL16-G04		G1/2	8.0	42.0		24

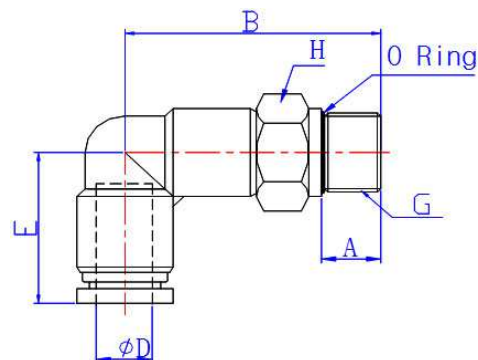


11. Hoge knie inschroefkoppeling met O-ring

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PLL04M5	M5	4	PLL04G02	G 1/4"	4	PLL08G03	G 3/8"	8
PLL06M5	M5	6	PLL06G02	G 1/4"	6	PLL10G03	G 3/8"	10
PLL04G01	G 1/8"	4	PLL08G02	G 1/4"	8	PLL12G03	G 3/8"	12
PLL06G01	G 1/8"	6	PLL10G02	G 1/4"	10	PLL08G04	G 1/2"	8
PLL08G01	G 1/8"	8	PLL12G02	G 1/4"	12	PLL10G04	G 1/2"	10
PLL10G01	G 1/8"	10	PLL06G03	G 3/8"	6	PLL12G04	G 1/2"	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	E	H
PLL04-M5	4	M5	3.8	29.3	17.5	8
PLL04-M6		M6	4.5	30.0		8
PLL04-G01		G1/8	5.0	36.0		14
PLL04-G02		G1/4	5.8	37.3		17
PLL06-M5	6	M5	3.8	31.3	19.0	8
PLL06-M6		M6	4.5	32.0		8
PLL06-G01		G1/8	5.0	39.2		14
PLL06-G02		G1/4	5.8	40.5		17
PLL06-G03		G3/8	6.8	42.0		20
PLL06-G04		G1/2	8.0	43.2		24
PLL08-G01	8	G1/8	5.0	41.3	22.8	14
PLL08-G02		G1/4	5.8	42.6		17
PLL08-G03		G3/8	6.8	44.1		20
PLL08-G04		G1/2	8.0	45.3		24
PLL10-G01	10	G1/8	5.0	49.0	26.3	17
PLL10-G02		G1/4	5.8	49.8		20
PLL10-G03		G3/8	6.8	51.3		24
PLL10-G04		G1/2	8.0	53.5		24
PLL12-G02	12	G1/4	5.8	56.8	29.6	20
PLL12-G03		G3/8	6.8	57.8		24
PLL12-G04		G1/2	8.0	59.5		24

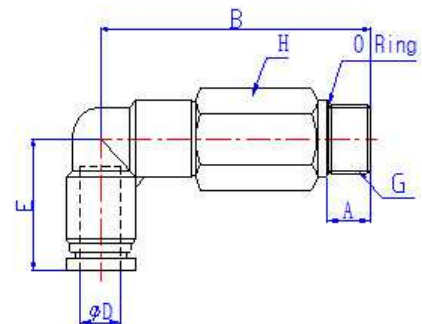


12. Banjo knie inschroefkoppeling

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PH04M5	M5	4	PH08G01	G 1/8"	8	PH10G03	G 3/8"	10
PH06M5	M5	6	PH06G02	G 1/4"	6	PH12G03	G 3/8"	12
PH04G01	G 1/8"	4	PH08G02	G 1/4"	8	PH10G04	G 1/2"	10
PH06G01	G 1/8"	6	PH08G03	G 3/8"	8	PH12G04	G 1/2"	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	H	E
PH04-M5	4	M5	4.0	18.0	8	20.0
PH04-M6		M6	4.5	18.5	8	20.0
PH04-G01		G1/8	5.0	22.5	10	22.3
PH06-M5	6	M5	4.0	18.0	8	21.9
PH06-M6		M6	4.5	18.5	8	21.9
PH06-G01		G1/8	5.0	22.5	10	23.1
PH06-G02	8	G1/4	5.8	26.2	14	25.15
PH08-G01		G1/8	5.0	22.5	10	25.6
PH08-G02		G1/4	5.8	26.2	14	28.65
PH08-G03	10	G3/8	6.8	31.7	19	29.6
PH10-G02		G1/4	5.8	26.2	14	31.05
PH10-G03		G3/8	6.8	31.7	19	31.6
PH12-G03	12	G3/8	6.8			35.6
PH12-G04		G1/2	8.0	37.1	24	36.6

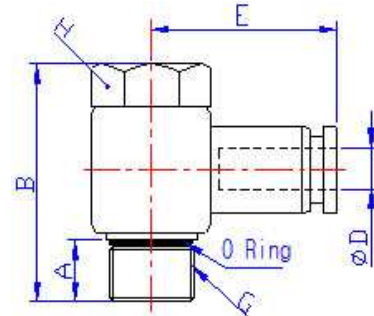


13. Knie koppeling

Type	D	D
PV04	4	4
PV06	6	6
PV08	8	8
PV10	10	10
PV12	12	12
PV16	16	16



* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan

MODEL	ΦD	Φd	E
PV04	4	3.2	17.5
PV06	6	3.2	19.0
PV08	8	3.2	22.8
PV10	10	4.2	26.3
PV12	12	4.3	29.6
PV14	14	5.1	31.7
PV16	16	5.1	33.0




14. Knie steelkoppeling

Type	D	D
PLJ04	4	4
PLJ06	6	6
PLJ08	8	8
PLJ10	10	10
PLJ12	12	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan

MODEL	ΦD	B	E	C
PLJ04	4	33.0	17.5	16.0
PLJ06	6	36.2	19.0	18.0
PLJ08	8	40.0	22.8	21.0
PLJ10	10	46.5	26.3	24.0
PLJ12	12	51.5	29.6	26.0

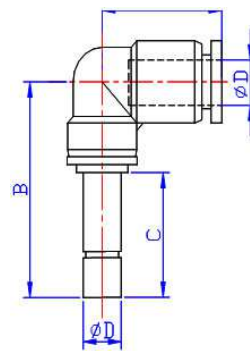

Documentatie

Conek push-in lijn


15. Snelheidsregelventiel inschroef ontluchting regelbaar (B)

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
JSC04M5	M5	4	JSC06G02	G 1/4"	6	JSC12G03	G 3/8"	12
JSC06M5	M5	6	JSC08G02	G 1/4"	8	JSC06G04	G 1/2"	6
JSC04G01	G 1/8"	4	JSC10G02	G 1/4"	10	JSC08G04	G 1/2"	8
JSC06G01	G 1/8"	6	JSC12G02	G 1/4"	12	JSC10G04	G 1/2"	10
JSC08G01	G 1/8"	8	JSC06G03	G 3/8"	6	JSC12G04	G 1/2"	12
JSC10G01	G 1/8"	10	JSC08G03	G 3/8"	8			
JSC04G02	G 1/4"	4	JSC10G03	G 3/8"	10			

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	H	E	B(max)
JSC04-M5	4	M5	4.0	8	20.0	29.3
JSC04-G01		G1/8	5.8	10	22.3	39.7
JSC04-G02		G1/4	7.3	14	24.1	46.4
JSC06-M5	6	M5	4.0	8	21.9	29.3
JSC06-G01		G1/8	5.8	10	23.1	39.7
JSC06-G02		G1/4	7.3	14	25.1	46.4
JSC06-G03	8	G3/8	8.5	19	26.8	53.4
JSC06-G04		G1/2	10.0	24	29.8	57.9
JSC08-G01		G1/8	5.8	10	25.6	39.7
JSC08-G02	10	G1/4	7.3	14	28.6	46.4
JSC08-G03		G3/8	8.5	19	29.6	53.4
JSC08-G04		G1/2	10.0	24	32.6	57.9
JSC10-G01	12	G1/8	5.8	10	28.8	39.7
JSC10-G02		G1/4	7.3	14	31.1	46.4
JSC10-G03		G3/8	8.5	19	31.6	53.4
JSC10-G04		G1/2	10.0	24	34.6	57.9
JSC12-G02		G1/4	7.3	14	33.5	46.4
JSC12-G03		G3/8	8.5	19	35.6	53.4
JSC12-G04		G1/2	10.0	24	36.6	57.9

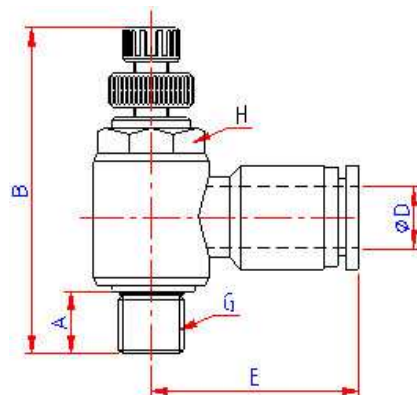


16. Snelheidsregelventiel in-line

Type	D	D
JSU4	4	4
JSU6	6	6
JSU8	8	8
JSU10	10	10
JSU12	12	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	Φd	A	B	E
JSU04	4	3.2	14	28.8	39.5
JSU06	6	4.3	20	42.6	47.6
JSU08	8	4.3	22	44.3	52.6
JSU10	10	4.3	26	53.4	60.5
JSU12	12	4.3	32	55.6	74.2

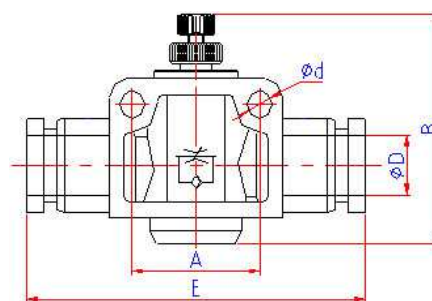


17. T-koppeling/verlopend

Type	D1	D2	Type	D1	D2	Type	D1	D2
PE04	4	4	PEG0806	8	6	PEG1008	10	8
PE06	6	6	PE10	10	10	PE12	12	12
PE08	8	8	PEG1006	10	6	PE16	16	16

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	$\Phi D1$	$\Phi D2$	Φd	E	F
PE04	4	4	3.2	18.5	
PE06	6	6	3.2	19.3	
PEG06-04	6	4	3.2	19.5	38.6
PE08	8	8	3.2	22.75	
PEG08-06	8	6	3.2	20.3	45.5
PE10	10	10	4.2	27	
PEG10-08	10	8	4.2	24.8	54.0
PE12	12	12	4.3	29.6	
PEG12-10	12	10	4.2	28.5	59.2
PE14	14	14	5.1	31.7	
PE16	16	16	5.1	33	
PEG16-12	16	12	5.1	32.1	66.0

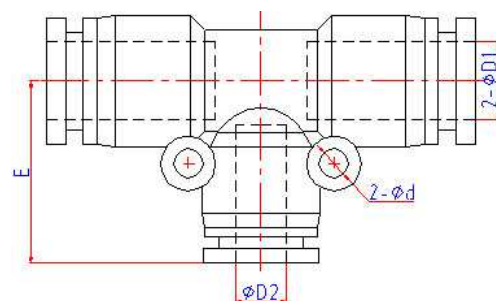

Documentatie

Conek push-in lijn


18. T-inschroefkoppeling

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PB04M5	M5	4	PB06G02	G 1/4"	6	PB12G03	G 3/8"	12
PB06M5	M5	6	PB08G02	G 1/4"	8	PB16G03	G 3/8"	16
PB04G01	G 1/8"	4	PB10G02	G 1/4"	10	PB06G04	G 1/2"	6
PB06G01	G 1/8"	6	PB12G02	G 1/4"	12	PB08G04	G 1/2"	8
PB08G01	G 1/8"	8	PB06G03	G 3/8"	6	PB10G04	G 1/2"	10
PB10G01	G 1/8"	10	PB08G03	G 3/8"	8	PB12G04	G 1/2"	12
PB04G02	G 1/4"	4	PB10G03	G 3/8"	10	PB16G04	G 1/2"	16

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	E	H
PB04-M5	4	M5	3.8	22.3	18.5	10
PB04-M6		M6	4.5	23.0		10
PB04-G01		G1/8	5.0	25.0		14
PB04-G02		G1/4	5.8	26.3		17
PB06-M5	6	M5	3.8	23.3	19.3	12
PB06-M6		M6	4.5	24.0		12
PB06-G01		G1/8	5.0	25.5		14
PB06-G02		G1/4	5.8	26.8		17
PB06-G03		G3/8	6.8	28.3		20
PB06-G04		G1/2	8.0	29.5		24
PB08-G01	8	G1/8	5.0	28.45	22.75	14
PB08-G02		G1/4	5.8	29.75		17
PB08-G03		G3/8	6.8	31.25		20
PB08-G04		G1/2	8.0	32.45		24
PB10-G01	10	G1/8	5.0	34.0	27.0	17
PB10-G02		G1/4	5.8	34.8		
PB10-G03		G3/8	6.8	36.3		20
PB10-G04		G1/2	8.0	38.5		24
PB12-G02	12	G1/4	5.8	36.8	29.6	21
PB12-G03		G3/8	6.8	37.8		
PB12-G04		G1/2	8.0	39.5		24
PB14-G03	14	G3/8	6.8	39.8	31.7	21
PB14-G04		G1/2	8.0	41.5		24
PB16-G03	16	G3/8	6.8	40.8	33.0	24
PB16-G04		G1/2	8.0	42.0		

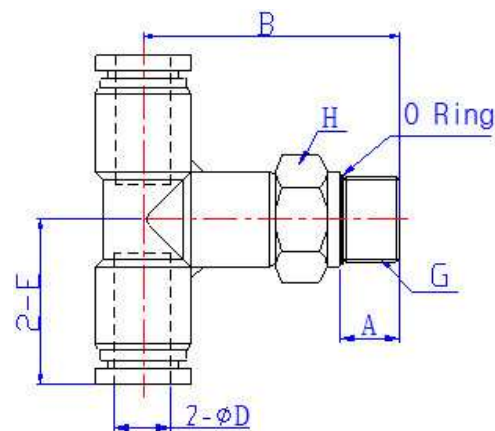


19. Zij-inschroef T-koppeling

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PD04M5	M5	4	PD04G02	G 1/4"	4	PD08G03	G 3/8"	8
PD06M5	M5	6	PD06G02	G 1/4"	6	PD10G03	G 3/8"	10
PD04G01	G 1/8"	4	PD08G02	G 1/4"	8	PD12G03	G 3/8"	12
PD06G01	G 1/8"	6	PD10G02	G 1/4"	10	PD08G04	G 1/2"	8
PD08G01	G 1/8"	8	PD12G02	G 1/4"	12	PD10G04	G 1/2"	10
PD10G01	G 1/8"	10	PD06G03	G 3/8"	6	PD12G04	G 1/2"	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	E	H
PD04-M5	4	M5	3.8	22.3	18.5	10
PD04-M6		M6	4.5	23.0		10
PD04-G01		G1/8	5.0	25.0		14
PD04-G02		G1/4	5.8	26.3		17
PD06-M5	6	M5	3.8	23.3	19.3	12
PD06-M6		M6	4.5	24.0		12
PD06-G01		G1/8	5.0	25.5		14
PD06-G02		G1/4	5.8	26.8		17
PD06-G03		G3/8	6.8	28.3		20
PD06-G04		G1/2	8.0	29.5		24
PD08-G01	8	G1/8	5.0	28.45	22.75	14
PD08-G02		G1/4	5.8	29.75		17
PD08-G03		G3/8	6.8	31.25		20
PD08-G04		G1/2	8.0	32.45		24
PD10-G01	10	G1/8	5.0	34.0	27.0	17
PD10-G02		G1/4	5.8	34.8		
PD10-G03		G3/8	6.8	36.3		20
PD10-G04		G1/2	8.0	38.5		24
PD12-G02	12	G1/4	5.8	36.8	29.6	21
PD12-G03		G3/8	6.8	37.8		
PD12-G04		G1/2	8.0	39.5		24

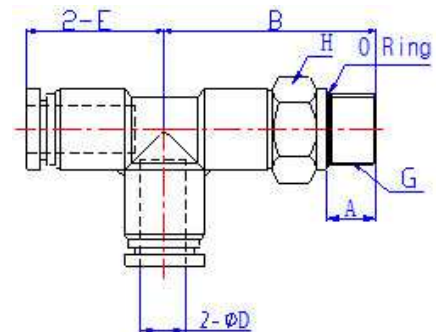


20. Y-koppeling/verlopend

Type	D1	D2	Type	D1	D2	Type	D1	D2
PY04	4	4	PW0806	8	6	PY10	10	10
PW0604	6	4	PY08	8	8	PW1210	12	10
PY06	6	6	PW1008	10	8	PY12	12	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	$\Phi D1$	$\Phi D2$	Φd	B	F
PY04	4	4	3.2	35.5	14.0
PY06	6	6	3.2	37.1	14.8
PW06-04	6	4	3.2	36.8	14.5
PY08	8	8	3.2	40.4	18.2
PW08-06	8	6	3.2	39.9	17.7
PY10	10	10	4.2	47.1	19.5
PW10-08	10	8	4.2	47.9	20.3
PY12	12	12	4.2	53.2	21.6
PW12-10	12	10	4.2	51.6	20.0
PY16	16	16	5.1	61.0	23.5

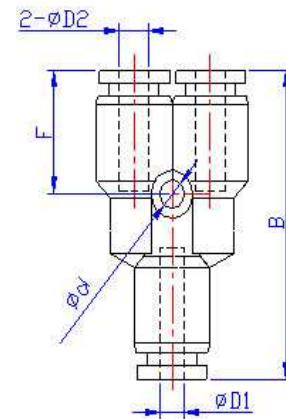


21. Y-inschroefkoppeling

Type	T	D	Type	T	D	Type	T	D
PX04M5	M5	4	PX04G02	G 1/4"	4	PX08G03	G 3/8"	8
PX06M5	M5	6	PX06G02	G 1/4"	6	PX10G03	G 3/8"	10
PX04G01	G 1/8"	4	PX08G02	G 1/4"	8	PX12G03	G 3/8"	12
PX06G01	G 1/8"	6	PX10G02	G 1/4"	10	PX08G04	G 1/2"	8
PX08G01	G 1/8"	8	PX12G02	G 1/4"	12	PX10G04	G 1/2"	10
PX10G01	G 1/8"	10	PX06G03	G 3/8"	6	PX12G04	G 1/2"	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	G	A	B	F	H
PX04-M5	4	M5	3.8	39.3	14.0	10
PX04-M6		M6	4.5	40.0		10
PX04-G01		G1/8	5.0	42.0		14
PX04-G02		G1/4	5.8	43.3		17
PX06-M5	6	M5	3.8	41.1	14.8	12
PX06-M6		M6	4.5	41.8		12
PX06-G01		G1/8	5.0	43.3		14
PX06-G02		G1/4	5.8	44.6		17
PX06-G03	8	G3/8	6.8	46.1	18.2	20
PX06-G04		G1/2	8.0	47.3		24
PX08-G01		G1/8	5.0	46.1		14
PX08-G02		G1/4	5.8	47.4		17
PX08-G03	10	G3/8	6.8	48.9	19.5	20
PX08-G04		G1/2	8.0	50.1		24
PX10-G01		G1/8	5.0	54.1		17
PX10-G02		G1/4	5.8	54.9		20
PX10-G03	12	G3/8	6.8	56.4	21.6	24
PX10-G04		G1/2	8.0	58.6		24
PX12-G02		G1/4	5.8	60.4		21
PX12-G03		G3/8	6.8	61.4		24
PX12-G04		G1/2	8.0	63.1		24

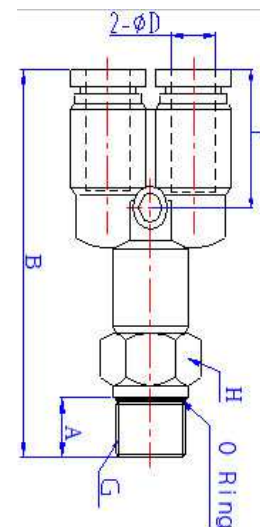


22. Y-steelkoppeling

Type	D1	D2
PYJ04	4	4
PYJ06	6	6
PYJ08	8	8
PYJ10	10	10
PYJ12	12	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan

MODEL	ΦD	Φd	B	F	C
PYJ 04	4	3.2	51.0	14.0	16.0
PYJ 06	6	3.2	54.3	14.8	18.0
PYJ 08	8	3.2	60.1	18.2	21.0
PYJ 10	10	4.2	71.6	19.5	24.0
PYJ 12	12	4.2	78.1	21.6	26.0

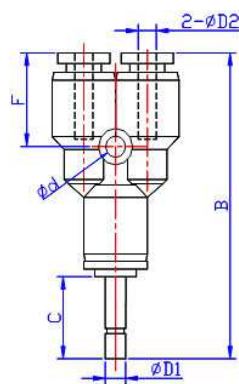


23. X-koppeling

Type	D1	D2
PZA04	4	4
PZA06	6	6
PZA08	8	8
PZA10	10	10
PZA12	12	12

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD	Φd	E
PZA04	4	3.2	17.5
PZA06	6	3.2	19.3
PZA08	8	3.2	22.75
PZA10	10	4.2	27.0
PZA12	12	4.3	29.6

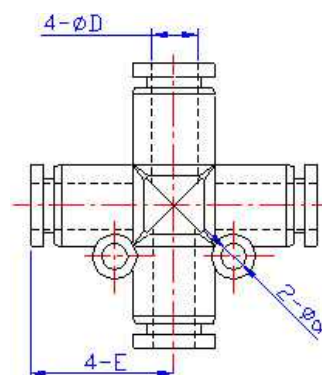


24. Manifoldkoppeling/verlopend

Type	D1	D2	Type	D1	D2	Type	D1	D2
PK04	4	4	PKG06-04	6	4	PKG10-06	10	6
PK06	6	6	PKG08-04	8	4	PKG10-08	10	8
PK08	8	8	PKG08-06	8	6			

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	ΦD1	ΦD2	E	F	B	Φd
PK04	4	4	19.0	36	57.0	
PK06	6	6	20.3	42	61.6	
PKG06-04		4	19.0	36	57.6	3.2
PK08	8	8	24.3	48	81.6	
PKG08-04		4	20.0	42	62.6	3.2
PKG08-06		6	20.3			3.2
PKG10-06	10		23.8	48	80.0	4.2
PKG10-08		8	24.3			4.2

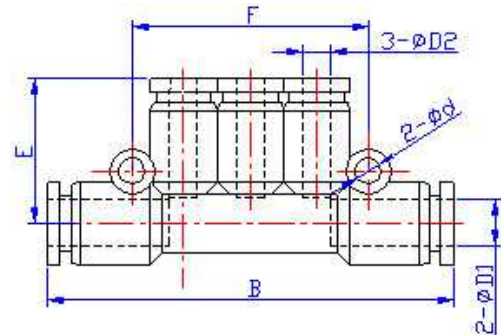


25. Manifold inschroefkoppeling/verlopend

Type	T	D1	D2
PKD0604G01	G 1/8"	6	4
PKD0804G02	G 1/4"	8	4
PKD0806G02	G 1/4"	8	6
PKD1008G03	G 3/8"	10	8



* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan

MODEL	$\Phi D1$	$\Phi D2$	H	G	E	F	B	A	Φd
PKD06-04-G01	6	4	14	G1/8	19.0	36	63.8	5.0	3.2
PKD08-04-G02	8		17	G1/4	20.0	42	69.6	5.8	
PKD08-06-G02		6			20.3				
PKD10-08-G03	10	8	20	G3/8	24.3	48	89.3	6.8	4.2

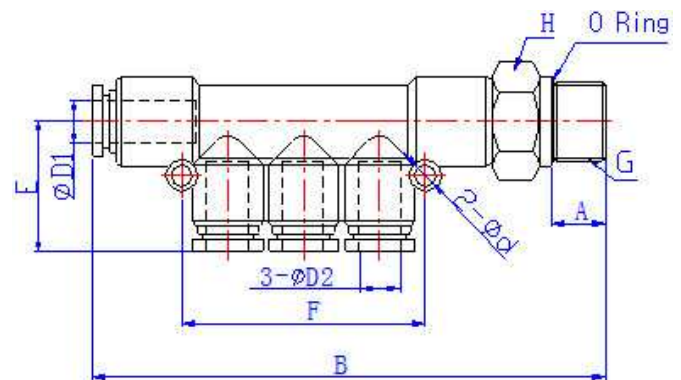


26. Steel verloopkoppeling

Type	D1	D2	Type	D1	D2	Type	D1	D2
PGJ0604	6	4	PGJ0806	8	6	PGJ1008	10	8
PGJ0804	8	4	PGJ1006	10	6	PGJ1210	12	10

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	Φ D1	Φ D2	B	C
PGJ06-04	6	4	39.5	14.0
PGJ08-04	8		41.5	14.0
PGJ08-06		6	41.8	14.3
PGJ10-06	10		46.8	17.3
PGJ10-08		8	47.3	17.8
PGJ12-06	12	6	51.8	19.3
PGJ12-08		8	52.3	19.8
PGJ12-10		10	51.5	19.0

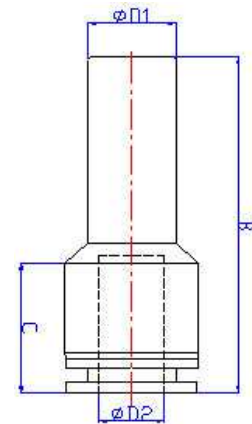


27. Leidingverloopkoppeling

Type	D1	D2
PIG0604	6	4
PIG0806	8	6
PIG1008	10	8
PIG1210	12	10

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan



MODEL	Φ D1	Φ D2	C1	C2	B
PIG06-04	6	4	18	17	36
PIG08-06	8	6	20	18	39
PIG10-08	10	8	25	20	46
PIG12-10	12	10	27	26	54
PIG16-12	16	12	28	28	56

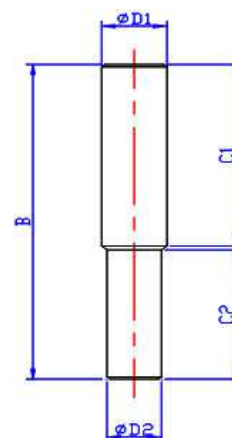

28. Steel afblindstop

Type	D
PP04	4
PP06	6
PP08	8
PP10	10
PP12	12
PP16	16

* Klik op het typenummer om direct naar het artikel te gaan

MODEL	ΦD	B	$\Phi P1$	$\Phi P2$	C
PP04	4	28.0	5	3	15.0
PP06	6	33.0	7	3	17.0
PP08	8	37.0	9	4	18.0
PP10	10	42.0	11.0	5	20.5
PP12	12	44.0	13.0	6	23.0
PP16	16	45.5	15.0	8	24.5

